

尺寸：150mm*100mm

Acebell

低功耗高清可视对讲门铃
用户手册




一、本机特点

- 多功能**
具有免提监视；访客呼叫自动显示；高保真可视双向对讲；433门锁控制；红外夜视门口机；自动轮流切换，自动检测输入状态；存储来访者图像；以及超低功耗。
- 低功耗**
本产品采用超低功耗芯片，自带5000毫安大电池，平均待机电流200uA，平均使用时间6~8个月。
- 图像清晰度高**
本系统采用720p清晰度的摄像头和APP连接控制，先进合理的电路设计，显示的图像更清晰、细腻；画面更稳定。
- 安装简便**
系统布线简单、安装方便、易于使用维护。
- 壁挂式设计**
时代造型，壁挂式设计、美观大方，轻巧灵便，占用空间小，可作为美化家居的装饰品。
- 多重搭配方式**
本系统有两套设备：一台网关、一台门铃；一台网关可对十六台门铃，一个用户APP可对八台网关有多种搭配方式，切实满足客户不同类型环境的需要。
- 安全性高**
红外夜视：夜里，在“监视”或者别人呼叫的状态下，本机依然可以看到门外的一举一动，看清来访人员才开门，更加安全放心。

1

二、本机图示说明

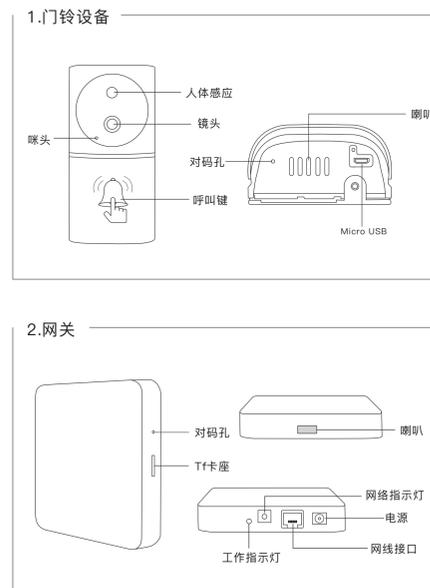


2


三、安装前准备



四、门铃安装

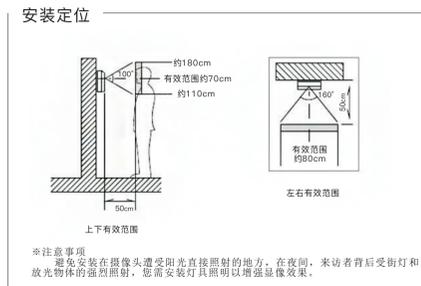

3

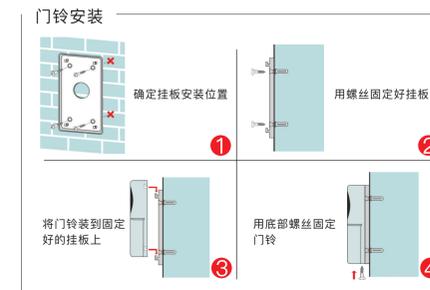

五、使用说明

网关跟手机APP配对

- 网关插上网线并上电
- 确保手机跟网关连的是同一个路由器
- 进入手机APP配对页面 (图1)
- 选择需要配对的网关 (图2)
- 输入密码 (默认密码: 888888) (图3)
- 配对成功返回首页 (图4)



4

二、添加好友(添加者)



添加好友(被添加者)



5

Acebell

智能家居从“铃”开始



扫描二维码下载APP


三、分享设备(分享双方必须是好友才可分享)



四、网关提示音设置



6

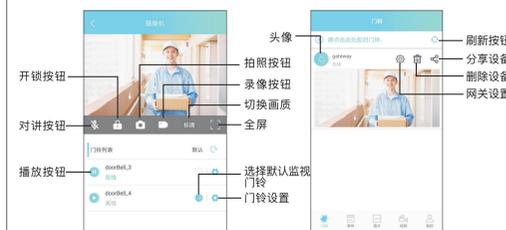

来访者呼叫:

如果来访者按下室外门铃的“呼叫”按钮，手机APP会发出设定好的提示声，当按下接听后来访者的图像会自动显示在手机的屏幕上，同时会把来访者的图像记录在网关的存储卡内。若APP未能在一定时间内按下“接听”，门铃约在半分钟后自动关闭。

当您在看过来访者的事件后，如果想与之通话，您只需轻按一下“接听”既可以来访者进行通话，通话完毕再次轻按一下“挂断”，通话便会关闭；如运行来访者进屋，按下APP的“开锁”按钮输入密码(默认密码0000),均可打开门锁。若按下“接听”键后一分半左右对讲通道会自动关闭，门铃也会自动休眠。

实时监控:

当你想观察室外情况时，您只需在APP中点击进入设备，室外的图像会自动显示在屏幕上。

分享好友:

您可以在APP中添加好友家人，并把设备分享给们，以供家人好友也能查看监视。

7

存储功能:

在网关插上存储卡，可在在监视或通话中拍摄照片以及摄像，它会存储在手机的APP里，也可以分享或下载到手机相册中，也能存储事件。

其它操作:

可以修改网关密码、开锁密码、好友昵称等更多功能等你体验。

移动侦测:

当指定监控范围内有物体移动就会发送报警信息到手机并即时录像保存。



1.点击进入设置页面 2.点击报警设置功能 3.选择灵敏度, 点击确定

8

六、注意事项

- 勿将可视对讲系统靠近强磁场的地方。
- 不要直接向可视对讲系统喷水或其他液体。
- 切勿重击网关、门铃。
- 切勿在太阳下暴晒或在强烈的反射线下放置。
- 切勿将可视对讲安装在靠近氨和有毒气体的地方。
- 系统内部有高压电流，切勿随便拆开此装置。
- 切勿使用清洁剂或其它化学溶剂擦拭门铃和网关。
- 机器发生故障，不要自行拆开，应送到当地维修点维修或者直接与我司售后服务联系。

七、常见故障及处理

1、呼叫无推送

- 检查网关是否已和门铃以及APP配对。
- 检查是否已经允许通知权限。

2、对讲没声音

- 检查手机端是否允许录音权限。
- mic头是否被堵住了。



9

八、主要技术指标

网关

电源	DC 5V
功耗	1.5W
工作温度	-20~60℃
体积	10*10*1.7cm

门铃

电源	DC 5V
功耗	待机: 200uA 工作: 240mA
成像角度	对角170°
夜光源	红外线发光管
工作温度	-20~60℃
自休眠时间	90秒
体积	12.9*6.4*3.2cm

10